

產品特色

智能

- 遠距離窗簾控制
- 支持無線無源開關控制
- 開關可任意移動，不受拉線限制

安裝成本低

- 減少電纜、銅材、聚氯乙烯使用量
- 用戶以最省成本、最快施工效率快速進入智能生活應用
- 可配合裝潢重新配置，無需重新拉線

安全

- 隱密性高，不易遭受駭客入侵
- 低放射能源，遠低於其他無線解決方案
- 低能源消耗，綠能以及智能新標準

應用環境

- 飯店
- 汽車旅館
- 一般住家及其他室內空間

應用方式

- 交流窗簾電機的開合
- 無源無線遠距控制

交流窗簾控制器

Synet GC01交流窗簾控制器，超越綠色智能建築無線標準窗簾控制新利器！無需額外控制線、成本低、不受干擾、高信賴度窗簾控制系統。使用遠距無線【機械能自動採集，無電池】智能開關。適用交流電動窗簾電機控制，安裝容易一設定維護簡易不煩心-**Synet GC01**




交流窗簾控制器

採用EnOcean國際無線標準

支持無源無線開關控制窗簾開合

匹配市面上交流控制的窗簾電機

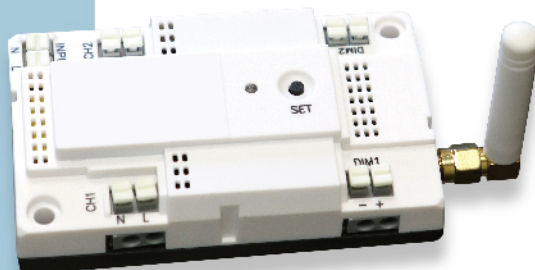

ASYS 耀群科技股份有限公司
ASYS CORPORATION


新竹縣竹北市自強南路8號20F-1

電話：886-3-5556675 傳真：886-3-6579899


 www.asys.com.tw

 synet@asys.com.tw

迴路架構

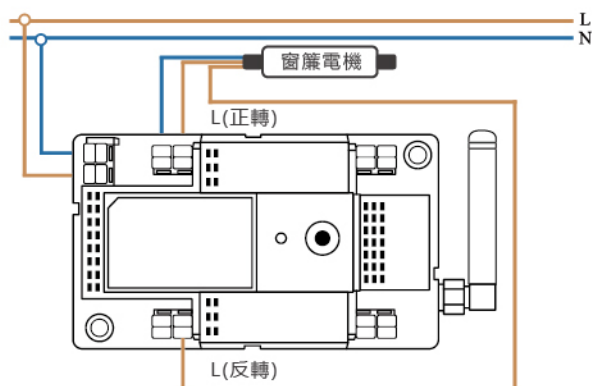

尺寸圖

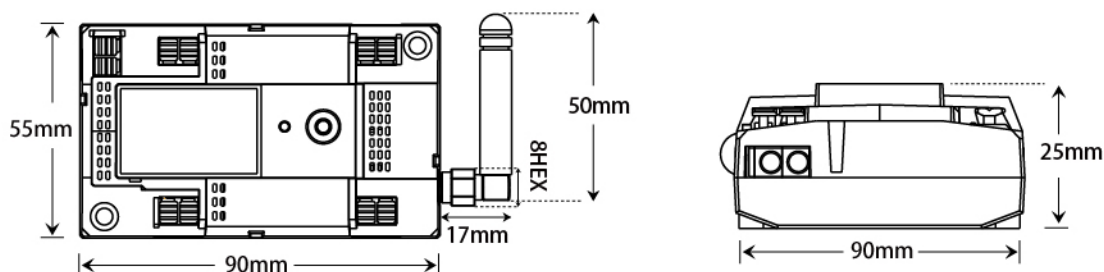

電氣規格

基本特性

輸入：85~265VAC, 50~60Hz
 輸出通道：1迴路
 控制方式：交流電
 實現功能：交流控制的窗簾電機開合
 最大負載功率：1/5HP@220VAC交流電機
 開關次數：min 100,000次
 最大交流輸出電流：2A

無線特性

無線協議：EnOcean標準 ISO/IEC14543-3-1X
 頻段：928MHz
 可匹配的EnOcean設備：無源無線開關
 無線控制距離：室內20米、室外80米

物理特性

尺寸：105 x 55 x 25 mm
 接線：獨立按壓式端子，1組零火線輸入、2組零火線輸出
 接線種類：AWG20 - AWG13
 按鈕：一個學習按鈕
 指示燈：一個雙色LED指示燈

安全特性

工作溫度：-20°C - 55°C
 抗浪湧等級：標配78A，選配120A
 IP防護等級：IP20
 安規：EN55105、EN16547