


EnOcean中繼器

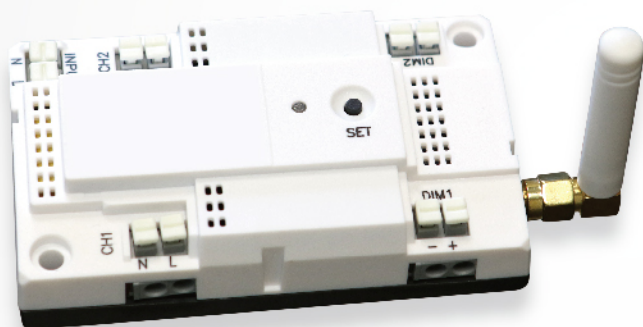

GC01-GCR/EnOcean中繼器

用於進行對EnOcean設備間的無線射頻訊號轉發

將收到的EnOcean設備發來的訊號轉發出去

擴展EnOcean無線設備之間的射頻傳輸距離

電氣規格

基本特性

操作電壓：85 – 265VAC, 50 -60Hz

功能描述：收到EnOcean設備發送的信號時，將此訊號再轉發出去
拓展EnOcean無線設備之間的傳輸距離

支持協議：EnOcean標準 ISO/IEC 14543-3-1X

無線特性

無線協議：EnOcean標準 ISO/IEC 14543-3-1X

無線頻率：928MHz

調變方式：FSK

無線接收距離：室內20米、戶外80米

無線接收靈敏度：-102dBm

無線發射功率：5mW

中繼等級：Level 1

支援轉發報文格式：RPS、1BS、4BS、MSC、VLD、UTE

物理特性

按鍵：一個學習按鈕

尺寸：105 x 55 x 25 mm

安全特性


工作溫度：-20°C - 55°C

工作濕度：10% - 90% RH

IP防護等級：IP20

安規：EN55015、EN16547

尺寸圖

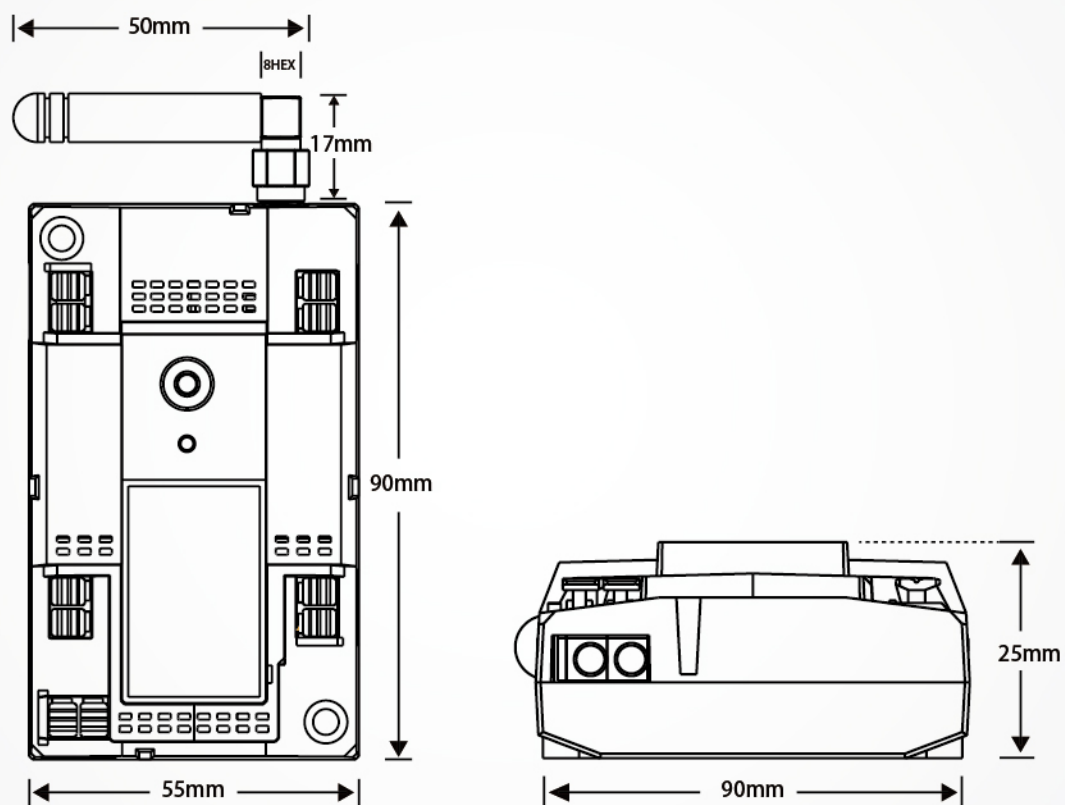

安裝方式

